

## WWCT/WWCTO... Výložník

### Informace:

#### POUŽITÍ

Upevňování kabelových žlabů a žebříků s funkční odolností v požáru .

#### MATERIÁL


Ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Při montáži na stěnu použijte 1 komplet PSRO M10×80 resp. PSRO M10×80 E.

Při montáži na konstrukci z C profilu použijte 1 komplet SM M10×30

Při montáži:

- žlabov použite komplet SGN M6×12
- rebríkov použite 2 držiaky rebríka ZMO a 2 komplety SGN M8×14
- drôtených žlabov použite 2 držiaky ZSO

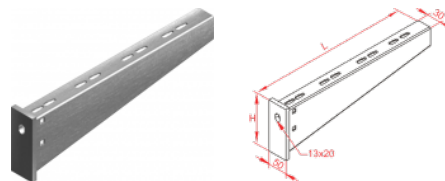

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
<b>WWCT/WWCTO200</b>	<b>220</b>	<b>713020</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>0,70</b>
<b>WWCT/WWCTO300</b>	<b>320</b>	<b>713030</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>0,95</b>
<b>WWCT/WWCTO400</b>	<b>420</b>	<b>713040</b>	<b>8</b>	<b>130</b>	<b>1,49</b>