# PHONOLYT® Absorbér hluku

## Informace:

**Použitie**






- Ideálny stavebný prvok pro akusticky izolovaný pevný bod potrubia podľa DIN 4109 a VDI 4100
- Použiteľné k upevneniu potrubia od ⅜" do DN 1500, možnosť kombinovať s objímkami potrubia MÜPRO
- Mnohostranne použiteľné, napr. pre akustické odizolovanie MPC-profilov od nosných konstrukcí
- Ideálne ako akustický odizolovaná podpera odpadového potrubia pre všetky typy potrubia
- Vhodné pre akustický odizolovanú montáž agregátov, čerpadiel alebo klimatizačných a ventilačných pristrojov
- Vhodné pre akustický odizolované upevnenie na strop, stenu alebo podlahu
- Pre akusticky izolovaný pevný bod potrubia

**Výhody pro Vás**

- Hluková izolacia v dvoch triedach podľa účinku
- Akusticky izoluje potrubie od stavebnej konstrukcie
- Tlmí hluk telesa až o 40 dB(A)
- Kalkulovateľná akustická ochrana pre projektantov i uživateľov
- Praktické riešenie uľahčuje montáž
- Vysoká statická zaťažiteľnosť
- Zapuzdrená akustická ochrana – istota, na kotrej si môžete zakladať
- Účinné prerušenie akustických mostov zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Akustické izolačné puzdro z oceloliatiny zaisťuje vysokú bezpečnost i v prípade požiaru
- Možnost montáže v ľubovoľnej polohe
- Bez obsahu silikonu

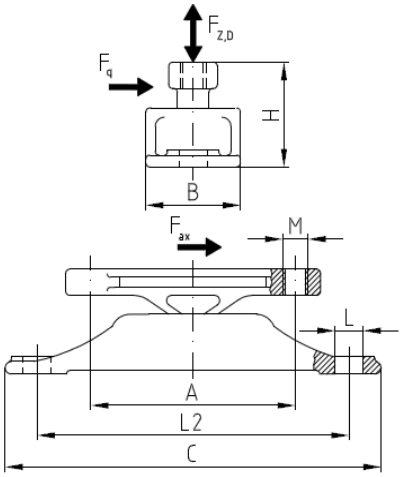


## Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnost [kg] | Závit M [mm] | B [mm] | A [mm] | L2 | H [mm] | C [mm] | M [mm] | Ø L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHONOLYT® M10 27dB | 120292 | 0,45 | 10 | 37 | 80 | 122 | 40 | 147 | 10 | 11 |
| PHONOLYT® M12 40dB | 120296 | 1,83 | 12 | 60 | 126 | 194 | 60 | 227 | 12 | 13 |

© 2026 STRADER