

KRPJ...H30 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

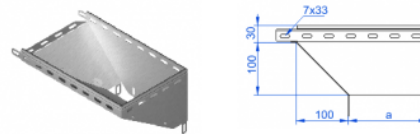

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRPJ50H30 | 50 | 133205 | 1 | 0,40 |
| KRPJ100H30 | 100 | 133210 | 1 | 0,62 |
| KRPJ150H30 | 150 | 133215 | 1 | 0,94 |
| KRPJ200H30 | 200 | 133220 | 1 | 1,24 |
| KRPJ300H30 | 300 | 133230 | 1 | 1,87 |

Související produkty:



KGR...H30 Žlab KGL...H30 Žlab KGJ...H30 Žlab KBJ...H30 Žlab KBR...H30 Žlab KBL...H30 Žlab

SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)