

KCP/KCOP...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Spájania žľabov typu KCP iba za pomoci spojok!

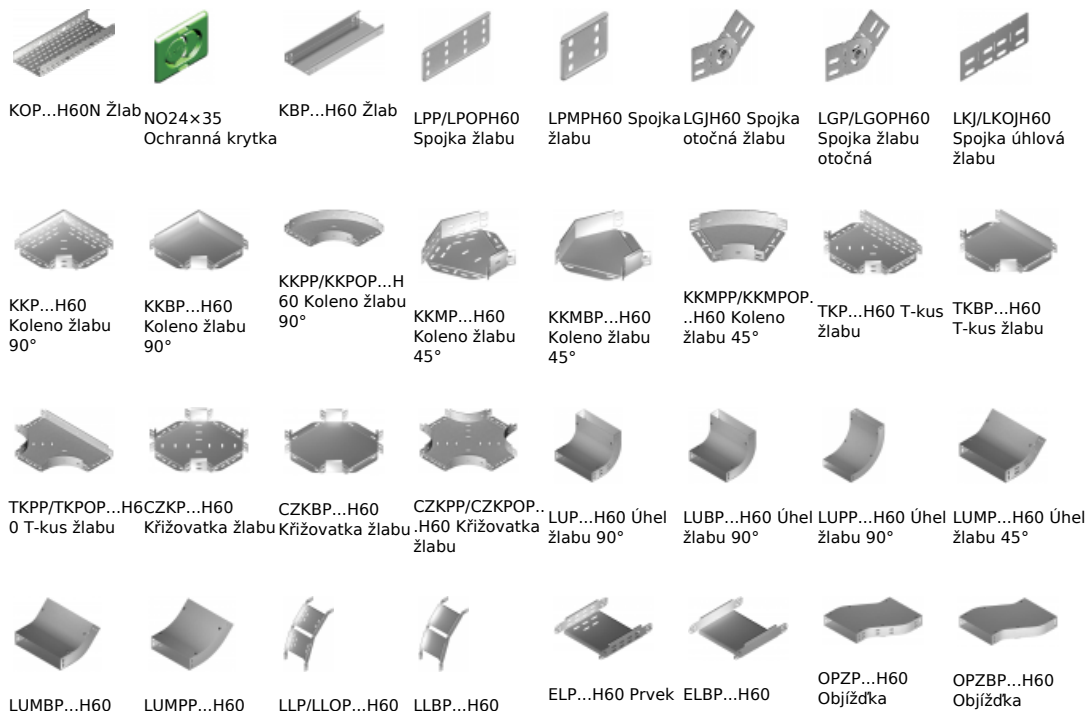
K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KCP50H60/3N	3000	50	860205	6	2,09	2800
KCP50H60/6	6000	50	860206	6	2,09	2800
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	161410	6	2,49	5800
KCP100H60/6	6000	100	161411	6	2,49	5800
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	161415	6	2,99	8800
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	161420	4	3,48	11800
KCP200H60/6	6000	200	161421	4	3,48	11800
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	161430	4	4,48	17800
KCP300H60/6	6000	300	161431	4	4,48	17800
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	160840	4	5,48	23800
KCP400H60/6	6000	400	160841	4	5,48	23800
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	160850	2	6,48	29800
KCP500H60/6	6000	500	160851	2	6,48	29800
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	160860	2	7,47	35800
KCP600H60/6	6000	600	160861	2	7,47	35800

Související produkty:



Úhel žlabu 45°	Úhel žlabu 45°	Kloubový oblouk žlabu svislý	Kloubový oblouk žlabu svislý	oblouk kloubního oblouku žlabu	Prvek kloubního oblouku žlabu	horizontalní	horizontalní
							
OPNP...H60 Objíždka vertikální	OPNBP...H60 Objíždka vertikální	KRPP...H60 Redukční koleno pravé	KRPBP...H60 Redukční koleno pravé	KRLP...H60 Redukční koleno levé	KRLBP...H60 Redukční koleno levé	TRP...H60 T - redukce	TRBP...H60 T - redukce
							
TRSP...H60 T - redukce symetrická	TRSBP...H60 T - redukce symetrická	RKLP...H60 Redukce žlabu levá	RKLBP...H60 Redukce žlabu levá	RKPP...H60 Redukce žlabu pravá	RKBPBP...H60 Redukce žlabu pravá	RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplnující díl žlabu T	LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovací						