


## KOJ...H60N Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozióнная ocel.  
**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KOJ100H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>161610</b>	<b>6</b>	<b>1,63</b>	<b>5800</b>
<b>KOJ150H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>161615</b>	<b>6</b>	<b>1,98</b>	<b>8800</b>
<b>KOJ200H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>161620</b>	<b>6</b>	<b>2,28</b>	<b>11800</b>
<b>KOJ300H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>161630</b>	<b>4</b>	<b>2,96</b>	<b>17800</b>
<b>KOJ400H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>161040</b>	<b>4</b>	<b>3,65</b>	<b>23800</b>
<b>KOJ500H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>161050</b>	<b>2</b>	<b>4,32</b>	<b>29800</b>
<b>KOJ600H60/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>161060</b>	<b>2</b>	<b>4,99</b>	<b>35800</b>

### Související produkty:

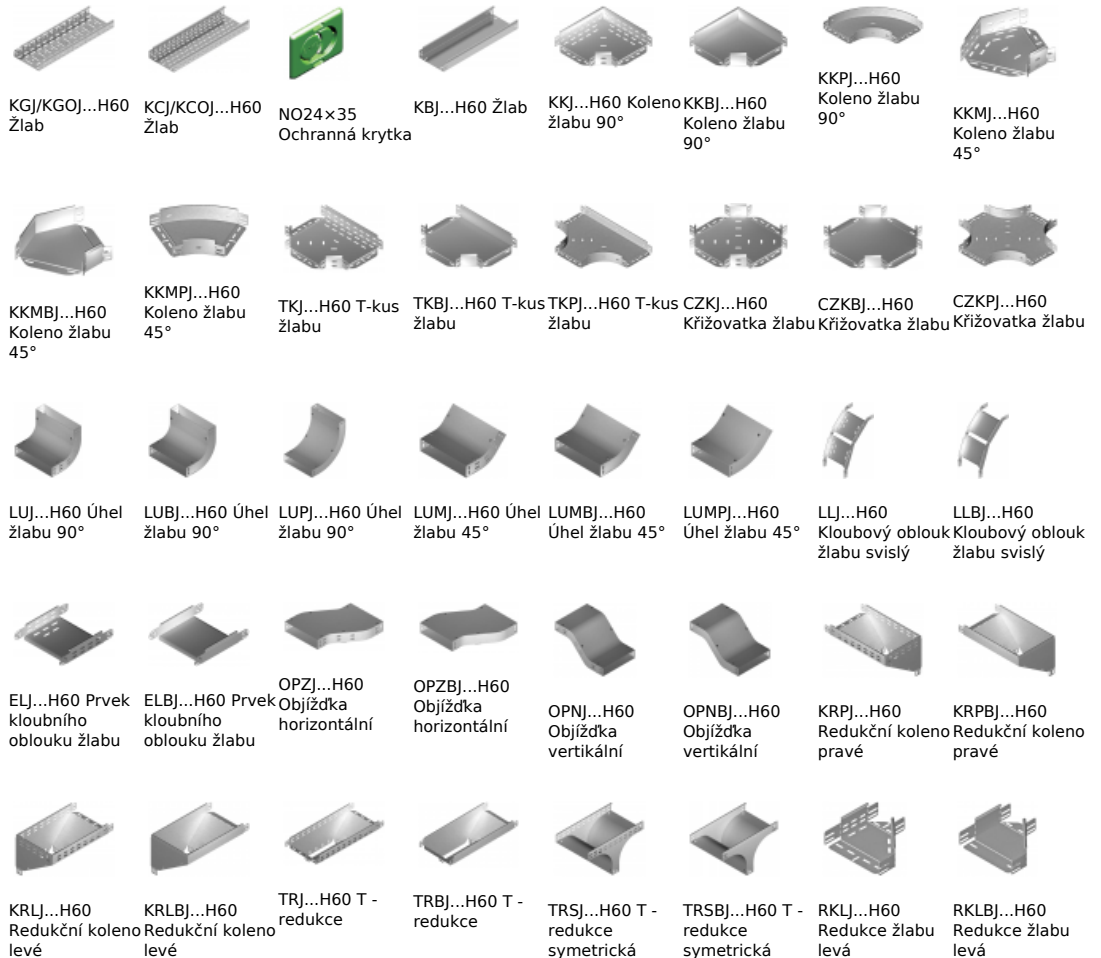



RKPJ...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H60  
Doplnujúci diel  
žlabu T



LRPJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia