

KBL...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení číselného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ochranný plech zinkovaný metódou Sandvitova EN 10346:2011.


Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakované práškovou metódou Ralston 1000.

Množství spojování žlabů? bez spojení zavedením jeden do druhého

K montáži použijte šrouby SSK M6x20 nebo SSK M6x12.





Verze:

Tloušťka plechu: 0,7 mm

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBL50H60/3	3000	50	161824	12	1,17	2900
KBL100H60/3	3000	100	162010	6	1,44	5800
KBL150H60/3	3000	150	162015	6	1,74	8800
KBL200H60/3	3000	200	162020	6	2,04	11800
KBL300H60/3	3000	300	162030	4	2,64	17800

Související produkty:

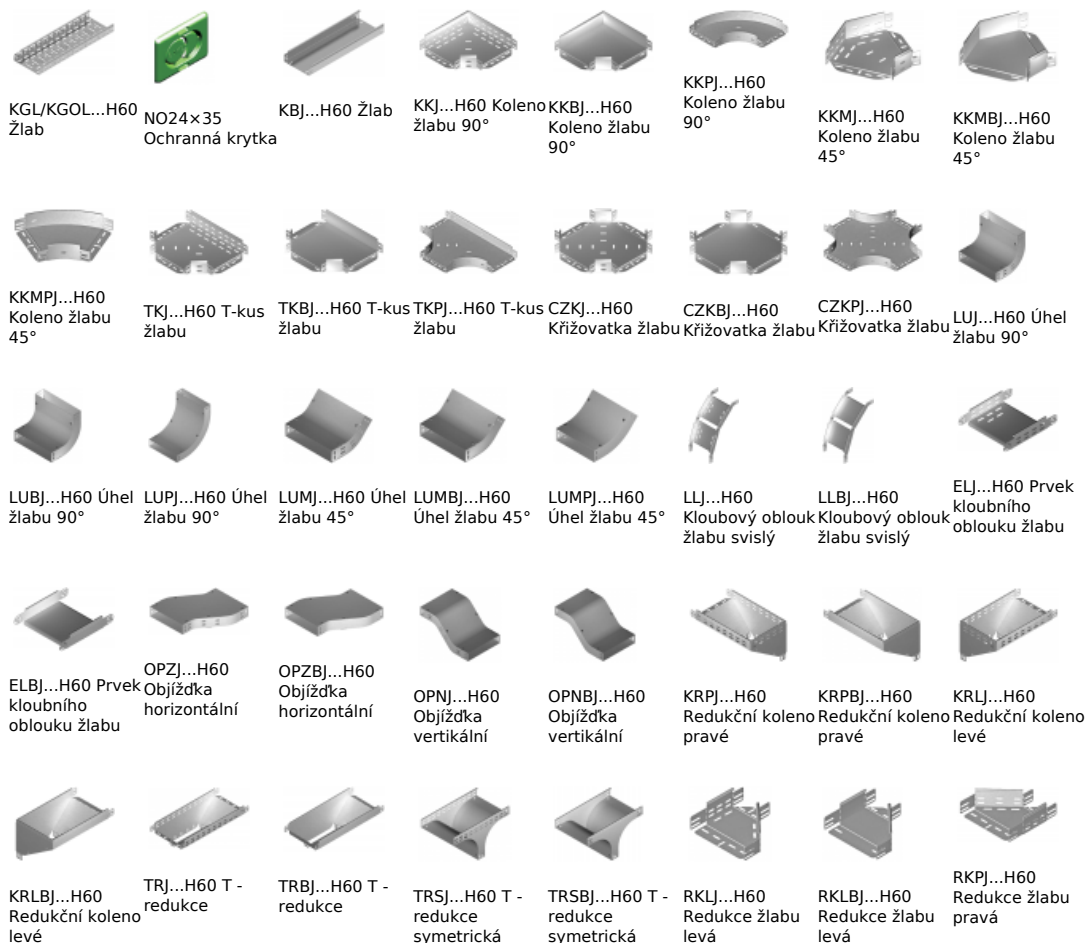



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia