

KKBJ...H60 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKBJ50H60	50	162924	20	0,22
KKBJ100H60	100	160101	10	0,41
KKBJ150H60	150	160201	10	0,58
KKBJ200H60	200	160301	10	0,79
KKBJ300H60	300	160501	10	1,30
KKBJ400H60	400	160601	10	2,20
KKBJ500H60	500	160701	10	2,94
KKBJ600H60	600	160801	10	3,92

Související produkty:

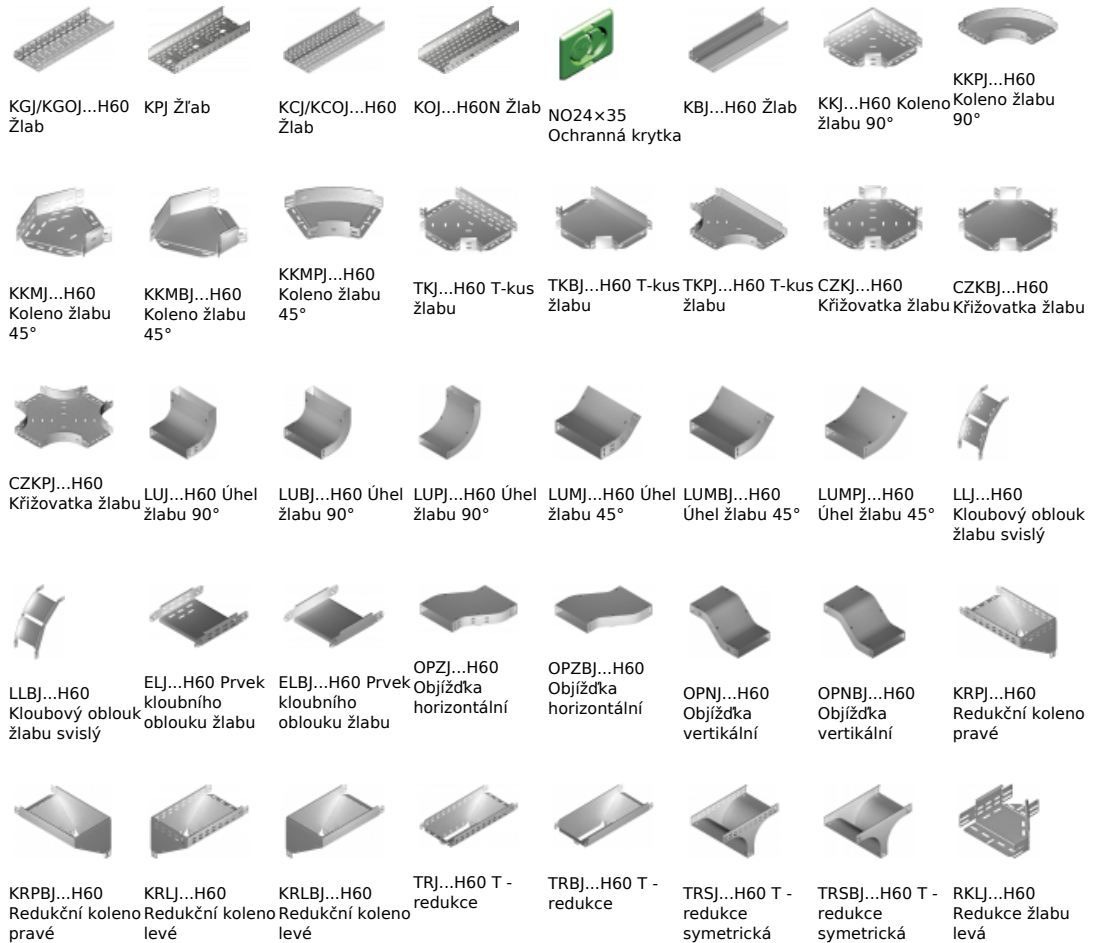




RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia