

## S-60÷140SRs Sloup trubkový přírubový svařovaný výložník St


### Informace:

#### POUŽITIE

Výložníkový uličný ocelový rúrový zváraný stĺp prírubový o výške **6 až 14 m**, výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

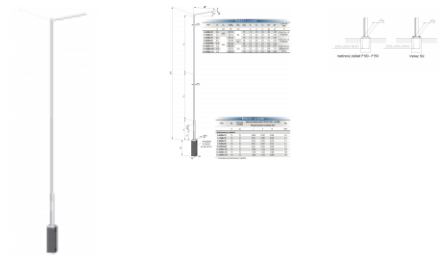

Do výšky 10 m možnosť použiť prefabrikovaných základov typu F.../200 a tým odstrániť potrebu betonáže pri montáži. V prípade použitia venca, veľkosť betónového základu určí stavebná montážna firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Záves na príрубе umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

| Symbol           | Kat. číslo     | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m <sup>2</sup> ] | Základ       | h1 [m] | h2 [m] | h d [mm] | h3 [m] | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] |
|------------------|----------------|---------------|-------|------------|---------------------|--------------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| S-60SR<br>s/76   | 110131<br>0616 | 60,00         | 6     | 60/114     | 1,97                | F100/200     | 1.5    | 1.5    | 400      | 3,0    | 89       | 76       |
| S-70SR<br>s/76   | 110131<br>0716 | 67,00         | 7     | 60/114     | 2,23                | F100/200     | 1.5    | 2      | 400      | 3,5    | 89       | 76       |
| S-80SR<br>s/76   | 110131<br>0816 | 78,00         | 8     | 60/133     | 2,67                | F150/200     | 1.5    | 2.5    | 600      | 4,0    | 89       | 76       |
| S-90SR<br>s/89   | 110131<br>0855 | 112,00        | 9     | 60/159     | 3,67                | F150/200     | 2      | 2.5    | 600      | 4,5    | 114      | 89       |
| S-100S<br>Rs/89  | 110131<br>0836 | 120,00        | 10    | 60/159     | 4,22                | F150/200     | 2      | 3      | 600      | 5,0    | 114      | 89       |
| S-100S<br>Rs/114 | 110131<br>0835 | 203,00        | 10    | 60/219     | 6,76                | SU<br>veniec | 2      | 3.5    | 600      | 4,5    | 159      | 114      |
| S-120S<br>Rs/114 | 110131<br>0840 | 234,00        | 12    | 60/219     | 7,80                | SU<br>veniec | 2      | 5      | 600      | 5,0    | 159      | 114      |
| S-140S<br>Rs/114 | 110131<br>0845 | 268,00        | 14    | 60/219     | 8,93                | SU<br>veniec | 2      | 7      | 600      | 5,0    | 159      | 114      |