

## LUJ...H60 Úhel žlabu 90°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozi ocel.  
**L** - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

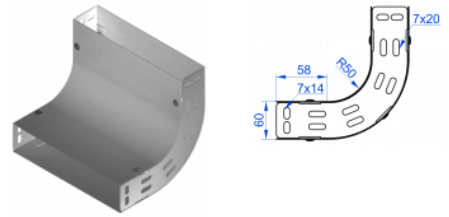

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUJ50H60	50	167124	2	0,66
LUJ100H60	100	167010	2	0,89
LUJ150H60	150	167015	2	1,17
LUJ200H60	200	167020	2	1,45
LUJ300H60	300	167030	2	2,01
LUJ400H60	400	167040	2	2,57
LUJ500H60	500	167050	2	3,11
LUJ600H60	600	167060	2	3,67

### Související produkty:

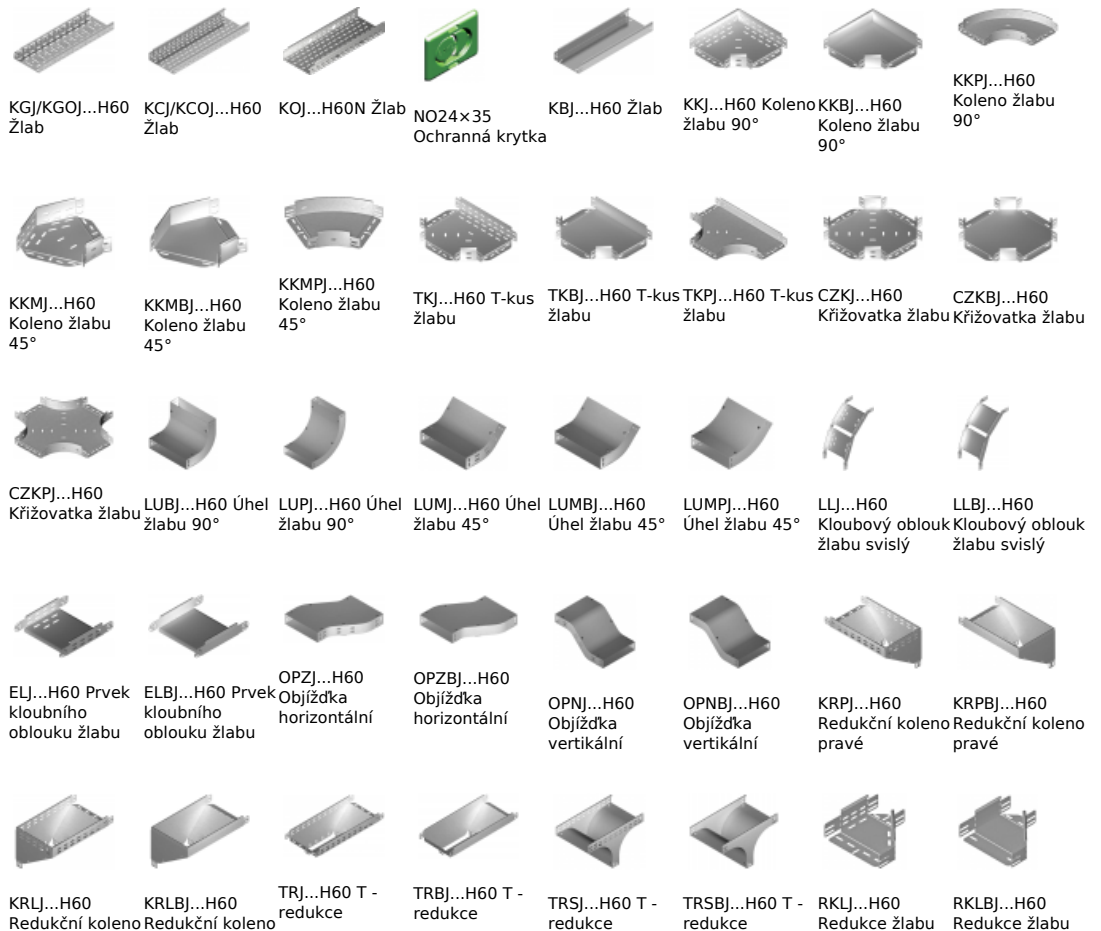

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia