

## LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

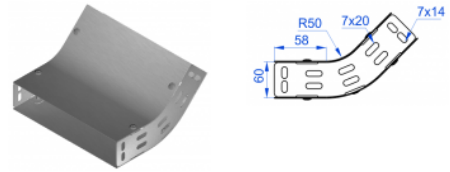

Na spojení so žlabmi použijte spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMJ50H60	50	167724	2	0,41
LUMJ100H60	100	167210	2	0,61
LUMJ150H60	150	167215	2	0,81
LUMJ200H60	200	167220	2	1,01
LUMJ300H60	300	167230	2	1,40
LUMJ400H60	400	167240	2	1,79
LUMJ500H60	500	167250	2	2,17
LUMJ600H60	600	167260	2	2,56

### Související produkty:

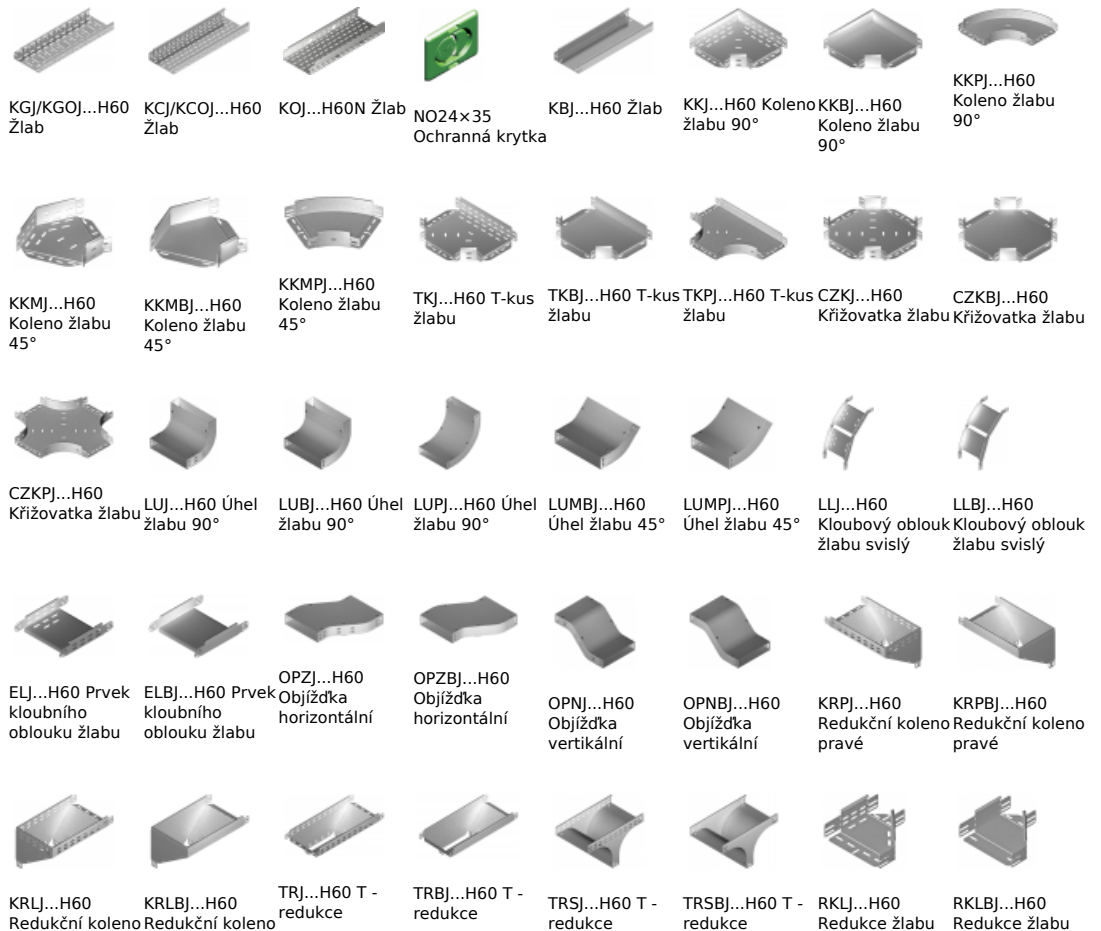

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia