


RKLJ...H30 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

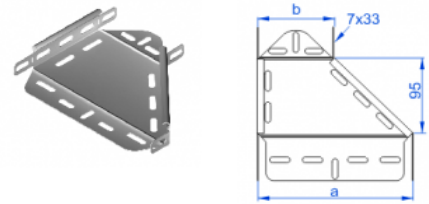

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLJ100/50H30	100	133810	10	0,13	50
RKLJ150/100H30	150	133815	10	0,19	100
RKLJ200/100H30	200	133920	10	0,22	100
RKLJ200/150H30	200	134020	10	0,23	150
RKLJ300/200H30	300	133930	10	0,30	200

Související produkty:

