

LLBJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

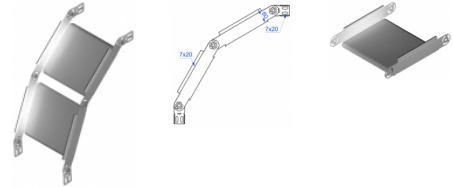

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H60	50	168724	2	0,70
LLBJ100H60	100	162501	2	1,32
LLBJ150H60	150	162601	2	1,50
LLBJ200H60	200	162701	2	1,60
LLBJ300H60	300	162901	2	1,98
LLBJ400H60	400	163001	2	2,32
LLBJ500H60	500	163101	2	2,64
LLBJ600H60	600	163201	2	2,98

Související produkty:

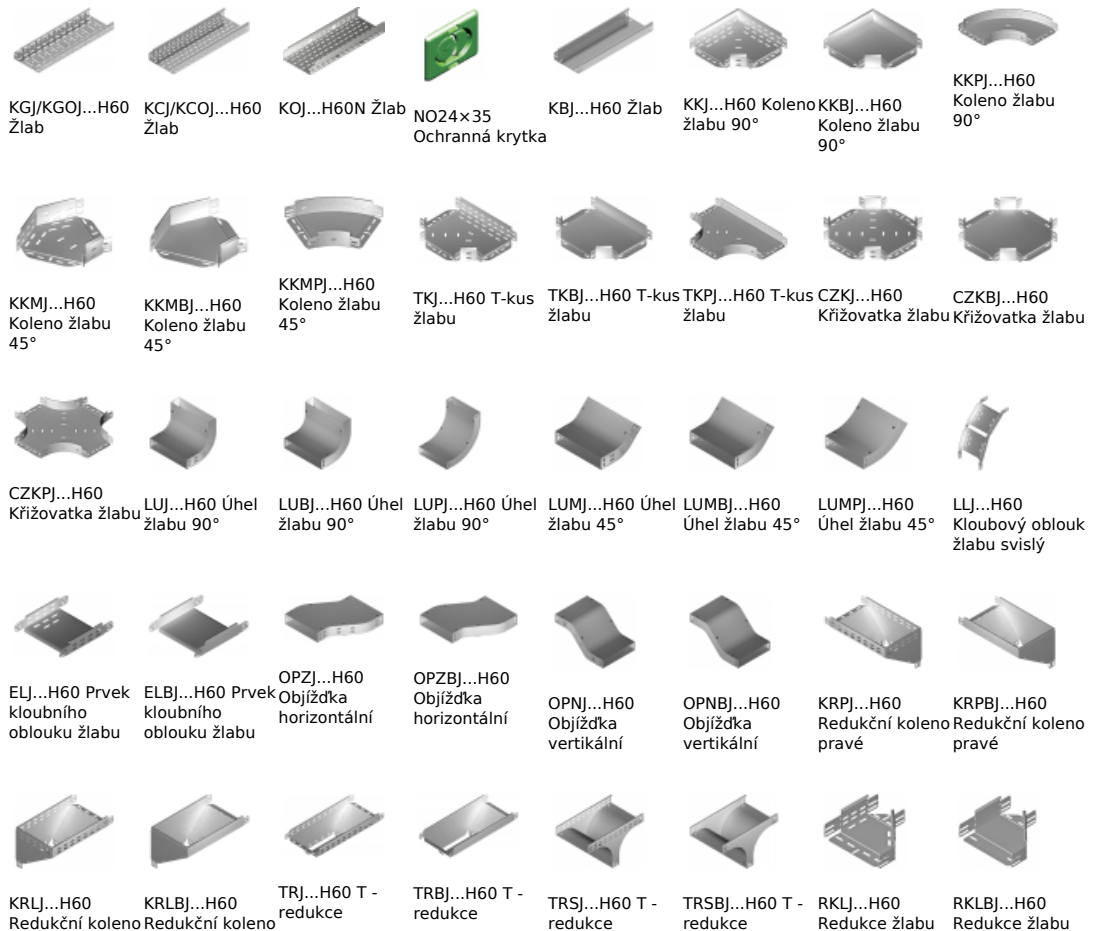

levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia