


RKSL...H30 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

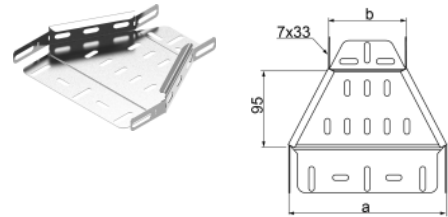

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSL100/50H30	100	134110	10	0,10	50
RKSL150/100H30	150	134115	10	0,12	100
RKSL200/100H30	200	134520	10	0,13	100
RKSL200/150H30	200	134620	10	0,15	150
RKSL300/200H30	300	134530	10	0,22	200

Související produkty:

