


## KBR...H30 Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KBR35H30/2	2000	35	130703	20	0,51	850
KBR35H30/3	3000	35	130803	20	0,51	850
KBR50H30/2	2000	50	130705	20	0,58	1300
KBR50H30/3	3000	50	130805	20	0,58	1300
KBR100H30/2	2000	100	130710	12	0,81	2800
KBR100H30/3	3000	100	130810	12	0,81	2800

### Související produkty:

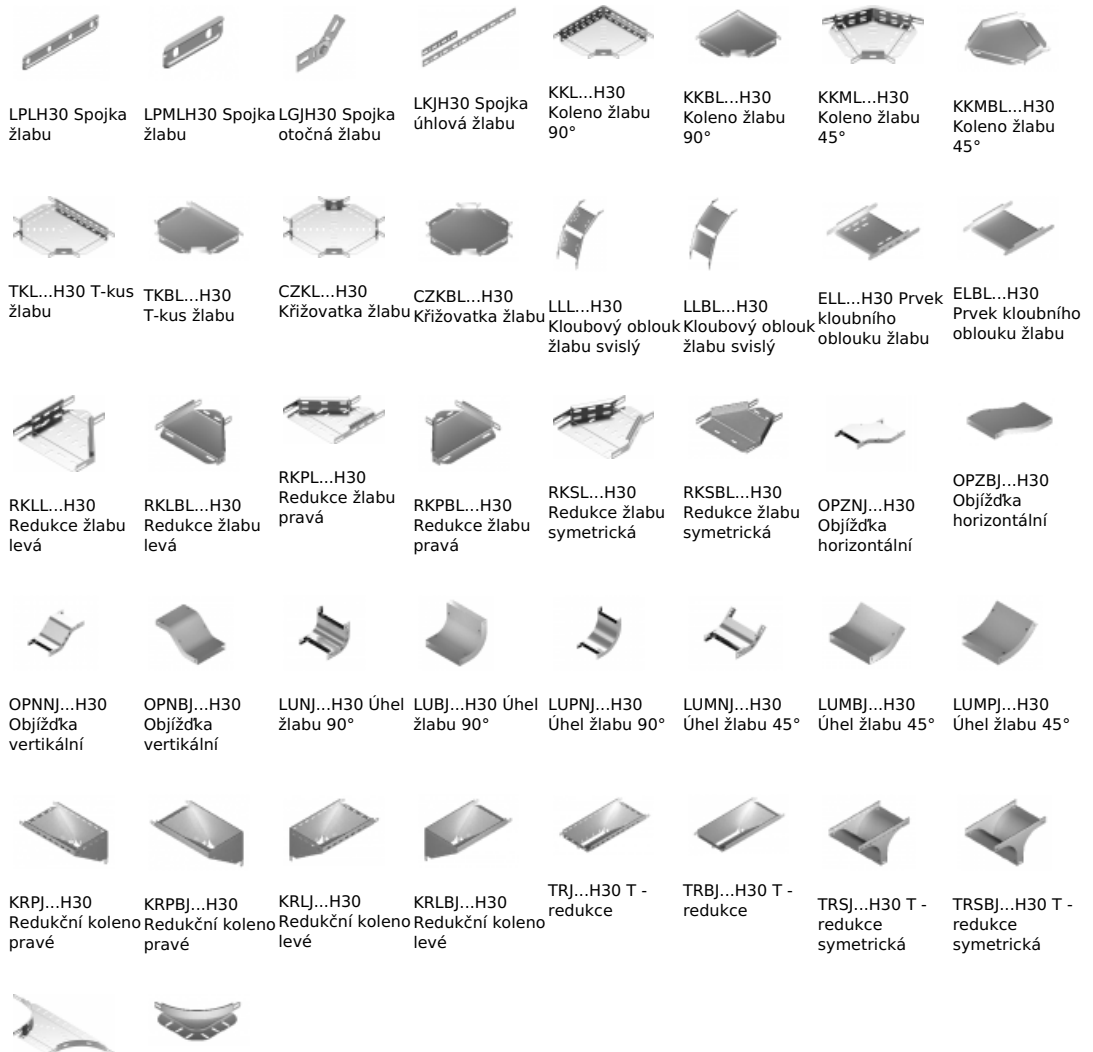

TKDJ...H30	LRPJH30 Spojka
Doplňujúci díl	žlabu
žlabu T	rozvetvovacia