

TRSP...H60 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

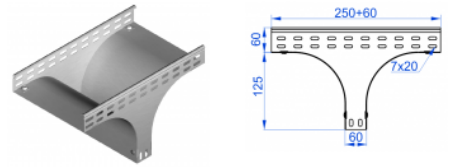

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.







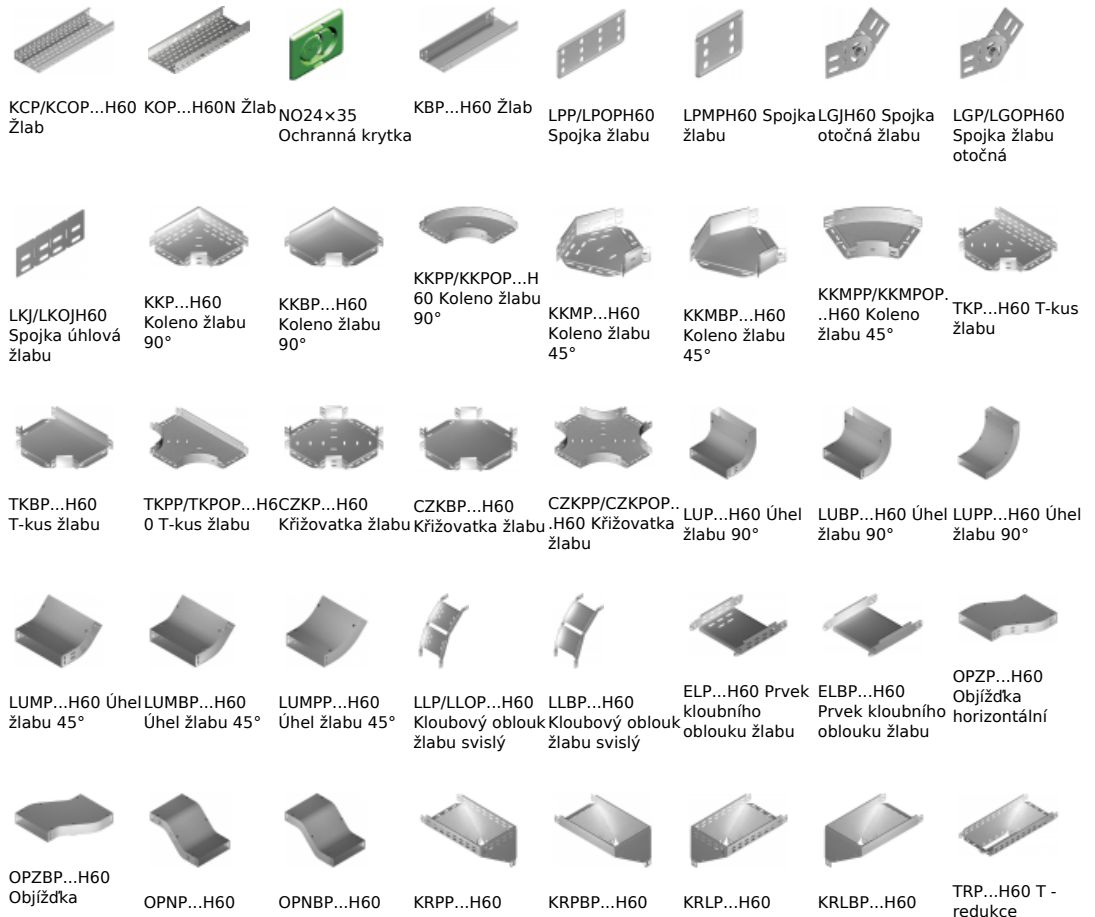

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSP50H60	50	163823	1	1,07
TRSP100H60	100	165410	1	1,45
TRSP150H60	150	165415	1	1,72
TRSP200H60	200	165420	1	2,00
TRSP300H60	300	165430	1	2,55
TRSP400H60	400	165440	1	3,10
TRSP500H60	500	165450	1	3,66
TRSP600H60	600	165460	1	4,20

Související produkty:



horizontální	Objížďka vertikální	Objížďka vertikální	Redukční koleno pravé	Redukční koleno pravé	Redukční koleno levé	Redukční koleno levé		
								
TRBP...H60 T - redukce	TRSBP...H60 T - redukce symetrická	RKLP...H60 Redukce žlabu levá	RKLBP...H60 Redukce žlabu levá	RKPP...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBP...H60 Redukce žlabu pravá	RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická	
								
TKDP...H60 Doplnující díl žlabu T	LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovacia							