

## KSC100H100N Žlab samonosný

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žlabu,

**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

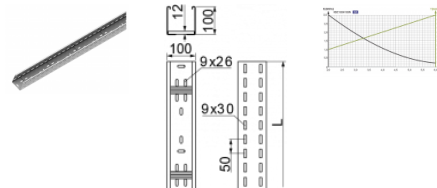

#### Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žlabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žlabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žlabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žlabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KSC100H100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>221012</b>	<b>2</b>	<b>6,34</b>	<b>9800</b>
<b>KSC100H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>100</b>	<b>221112</b>	<b>2</b>	<b>6,34</b>	<b>9800</b>