

TKPJ...H60 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPJ50H60	50	164324	20	0,53
TKPJ100H60	100	162914	20	0,98
TKPJ150H60	150	163014	10	1,30
TKPJ200H60	200	163114	10	1,65
TKPJ300H60	300	163214	10	2,47
TKPJ400H60	400	163314	10	3,45
TKPJ500H60	500	163414	10	4,59
TKPJ600H60	600	163514	10	5,88

Související produkty:

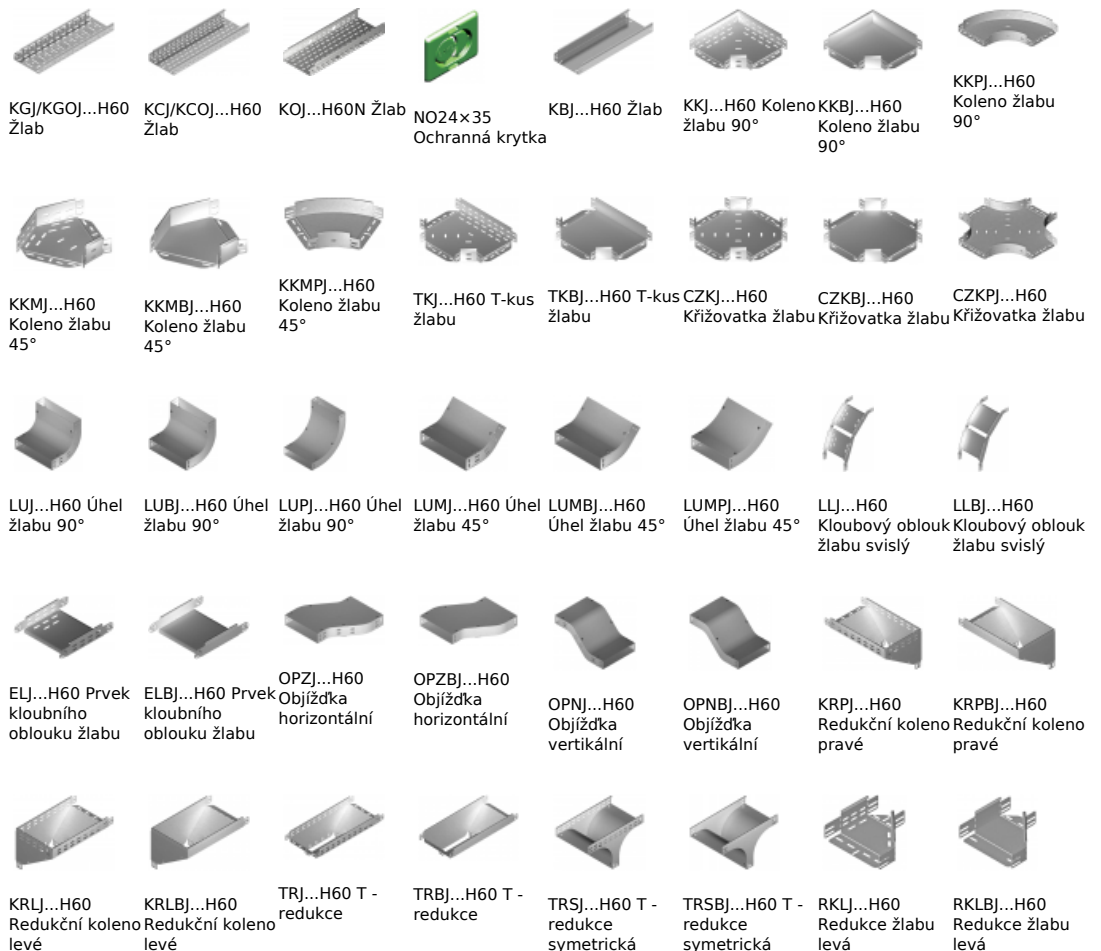



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia