


KBD...H80 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBD100H80/3	3000	100	181810	6	2,90	7800
KBD150H80/3	3000	150	181815	4	3,40	11800
KBD200H80/3	3000	200	181820	4	3,90	15800
KBD300H80/3	3000	300	181830	4	4,90	23800
KBD400H80/3	3000	400	181840	2	5,90	31800
KBD500H80/3	3000	500	181850	2	6,90	39800
KBD600H80/3	3000	600	181860	2	7,90	47800

Související produkty:

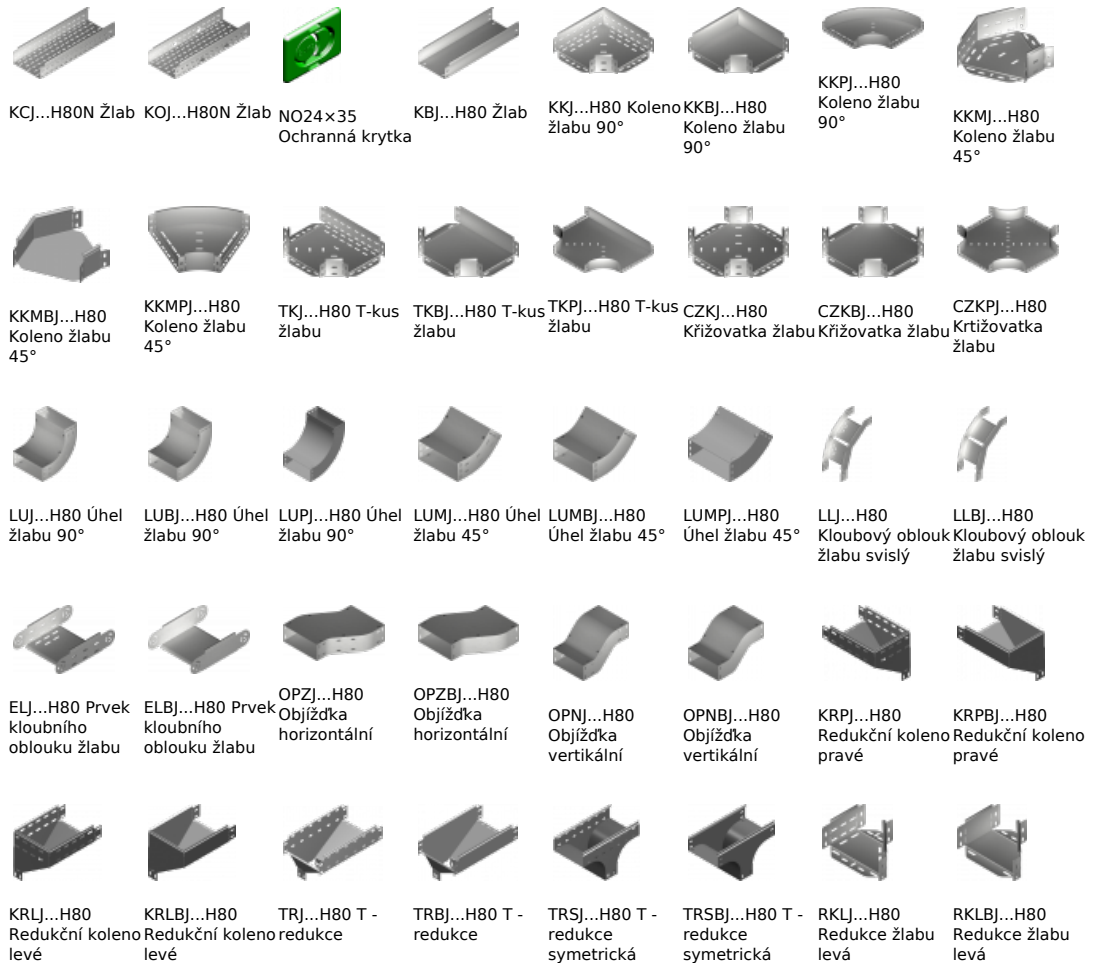



RKPJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia