

KKBP...H80 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ



Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

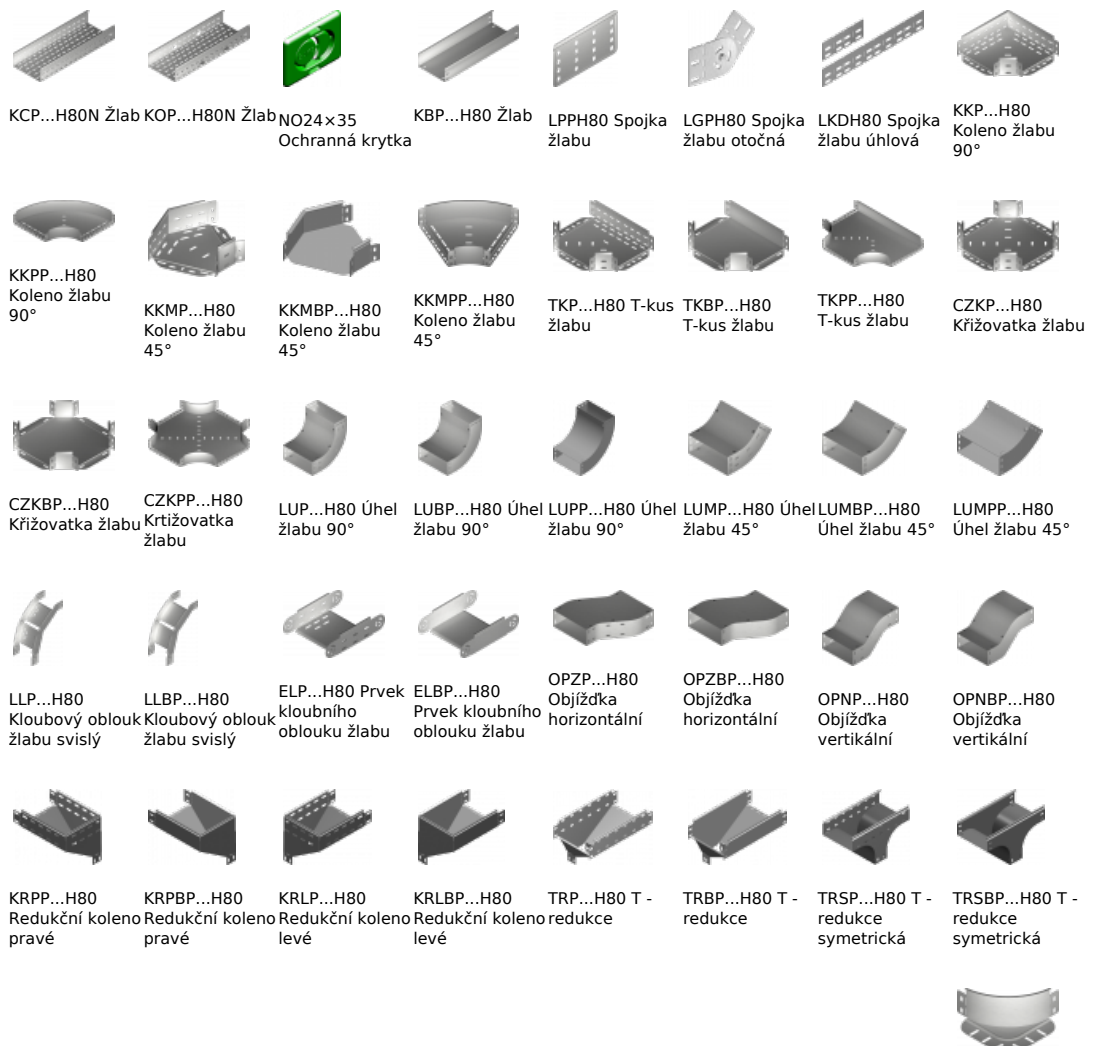
Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKBP100H80	100	186210	10	0,68
KKBP150H80	150	186215	10	0,94
KKBP200H80	200	186220	10	1,35
KKBP300H80	300	186230	4	2,30
KKBP400H80	400	186240	4	3,45
KKBP500H80	500	186250	2	4,56
KKBP600H80	600	186260	2	6,09

Související produkty:





RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia