

**LPKMMP...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°****Informace:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

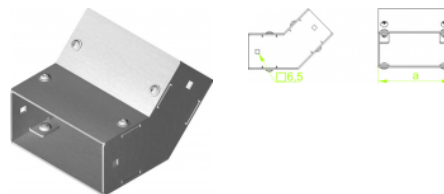
**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol              | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| <b>LPKMMP50H50</b>  | <b>50</b>    | <b>812505</b> | <b>2</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>LPKMMP100H50</b> | <b>100</b>   | <b>812510</b> | <b>2</b>   | <b>0,00</b> |