

LPKMMC...H100 Oblúk žľabu vertikálny 45°**Informace:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

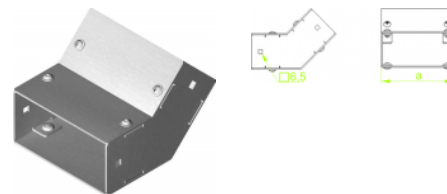
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

**Verze:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMMC200H100	200	815920	2	0,00
LPKMMC300H100	300	815930	2	0,00
LPKMMC400H100	400	815940	2	0,00
LPKMMC500H100	500	815950	2	0,00
LPKMMC600H100	600	815960	2	0,00