

## PKWJ... Kryt žľabu zosilnený

### Informace:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

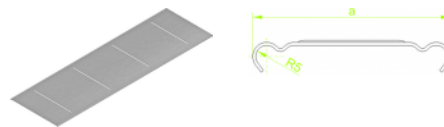

### Verze:

| Symbol    | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PKWJ300/2 | 2000         | 300          | 108431     | 4          | 1,92          |
| PKWJ300/3 | 3000         | 300          | 108531     | 4          | 1,92          |
| PKWJ400/2 | 2000         | 400          | 108441     | 4          | 2,52          |
| PKWJ400/3 | 3000         | 400          | 108541     | 4          | 2,52          |
| PKWJ500/2 | 2000         | 500          | 108451     | 2          | 3,12          |
| PKWJ500/3 | 3000         | 500          | 108551     | 2          | 3,12          |
| PKWJ600/2 | 2000         | 600          | 108461     | 2          | 3,72          |
| PKWJ600/3 | 3000         | 600          | 108561     | 2          | 3,72          |