

## PZKWL... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

### Informace:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

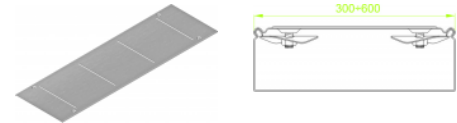

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZKWL300/2	2000	300	108830	4	1,92
PZKWL300/3	3000	300	108930	4	1,92
PZKWL400/2	2000	400	108840	4	2,52
PZKWL400/3	3000	400	108940	4	2,52
PZKWL500/2	2000	500	108850	2	3,12
PZKWL500/3	3000	500	108950	2	3,12
PZKWL600/2	2000	600	108860	2	3,72
PZKWL600/3	3000	600	108960	2	3,72