

## LUMBJ...H80 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

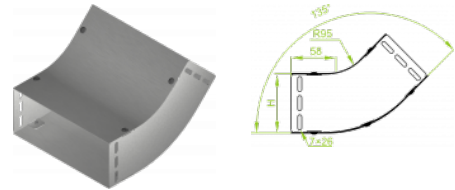

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ100H80	100	187110	2	0,96
LUMBJ150H80	150	187115	2	1,20
LUMBJ200H80	200	187120	2	1,45
LUMBJ300H80	300	187130	2	1,93
LUMBJ400H80	400	187140	2	2,42
LUMBJ500H80	500	187150	2	2,90
LUMBJ600H80	600	187160	2	3,38

### Související produkty:

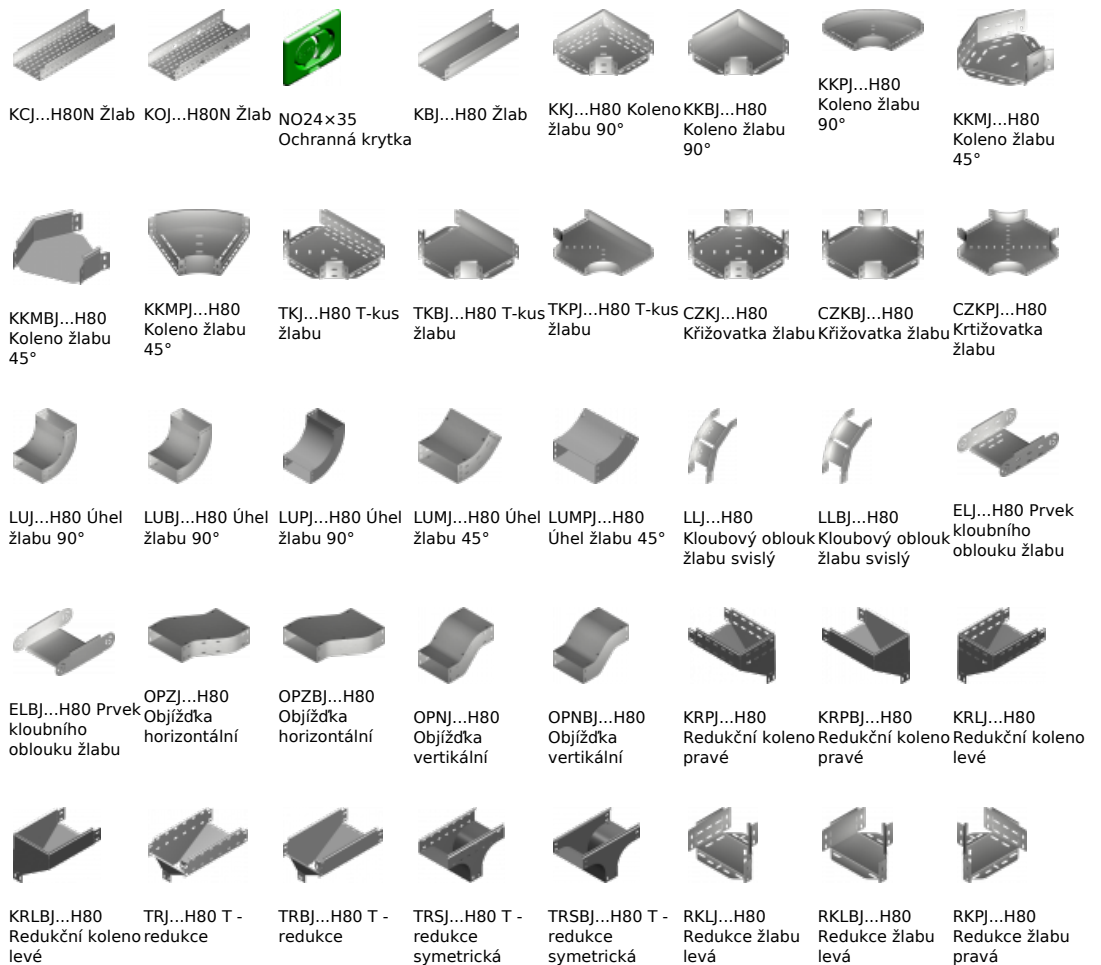



RKPBJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplnující díl  
žlabu T



LRPJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia