

ST... Strešný podstavec

Informace:

POUŽITIE

Systém strešných podstavcov na montáž káblových trás, klimatizačných jednotiek, atď. Taktiež sa používa na vybudovanie plošín, chodníkov, schodišťa na strechách.

VÝHODY


- Montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých asfaltovými pásmi, bez poškodenia ochrannej vrstvy strechy (pre strechy pokryté PVC fóliou je potrebné vložiť medzi podstavec a strešnú fóliu separačnú vrstvu, ktorá bráni migrácií zmäkčovadiel do fólie, čo môže spôsobiť degradáciu PVC fólie)
- Podstavec je vyrobený z protišmykového materiálu odolného UV žiareniu a chemickým prvkom pôsobiacim z atmosféry.

MATERIÁL

Vulkanizovaná guma čiernej farby, profil z ocele 1.0242 vhodný pre vonkajšie použitie.

Poznámka:

Síla F_{max} [kN] uvedená v tabuľke - pôsobenie sily na stred profilu, kolmo smerom ku podkladu.

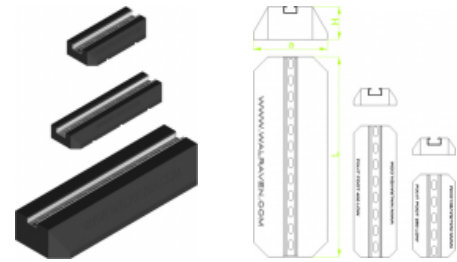

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Fmax [kN]
ST250	250	629010	1	3,00	130	1,00
ST400	400	629020	1	4,00	130	2,00
ST600	600	629030	1	6,00	220	3,00