

## KGL/KGOL...H60 Žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

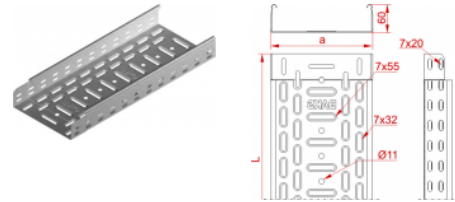

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m



### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
<b>KGL/KGOL100H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>160116</b>	<b>6</b>	<b>1,18</b>
<b>KGL/KGOL150H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>160216</b>	<b>6</b>	<b>1,43</b>
<b>KGL/KGOL200H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>160316</b>	<b>6</b>	<b>1,68</b>
<b>KGL/KGOL300H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>160416</b>	<b>4</b>	<b>2,18</b>