

## RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

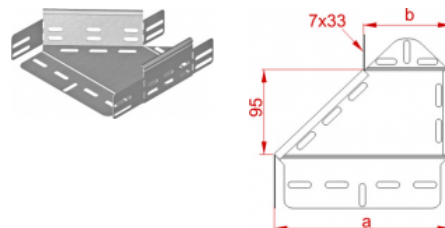

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol         | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozměr b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKPP150/100H60 | 150          | 165815     | 10         | 0,34          | 100           |
| RKPP200/100H60 | 200          | 167702     | 10         | 0,39          | 100           |
| RKPP200/150H60 | 200          | 167802     | 10         | 0,43          | 150           |
| RKPP300/200H60 | 300          | 167902     | 10         | 0,51          | 200           |
| RKPP400/300H60 | 400          | 165840     | 10         | 0,62          | 300           |
| RKPP500/400H60 | 500          | 165850     | 10         | 0,74          | 400           |
| RKPP600/500H60 | 600          | 165860     | 10         | 0,85          | 500           |