RKJ...H60 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- K montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výberom vhodného prvku môžme zredukovať šírku káblového žľabu o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad namontovaním na žľab KCJ/KCOJ400H60 redukciu RKJ200H60, prechádzame na žľab KCJ/KCOJ200H60.
- Redukciu uhlovú môžme použiť do všetkých typov káblových žľabov BAKS.

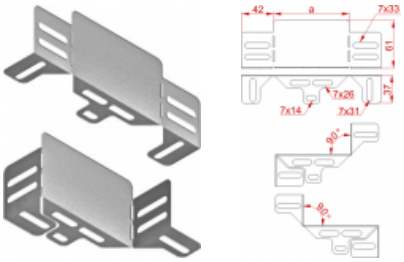

E-90

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
RKJ50H60	**50**	**169706**	**10**	**0,06**
RKJ100H60	**100**	**169711**	**10**	**0,09**
RKJ150H60	**150**	**169716**	**10**	**0,13**
RKJ200H60	**200**	**169721**	**10**	**0,17**

© 2026 STRADER