

KRLBJ...H80 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

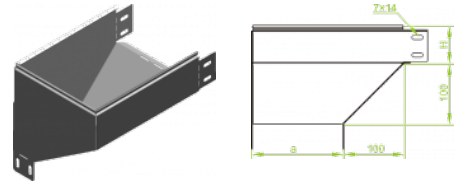

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ100H80	100	188110	4	0,88
KRLBJ150H80	150	188115	4	1,34
KRLBJ200H80	200	188120	4	1,78
KRLBJ300H80	300	188130	2	2,78
KRLBJ400H80	400	188140	2	3,60
KRLBJ500H80	500	188150	2	4,60
KRLBJ600H80	600	188160	2	5,50

Související produkty:

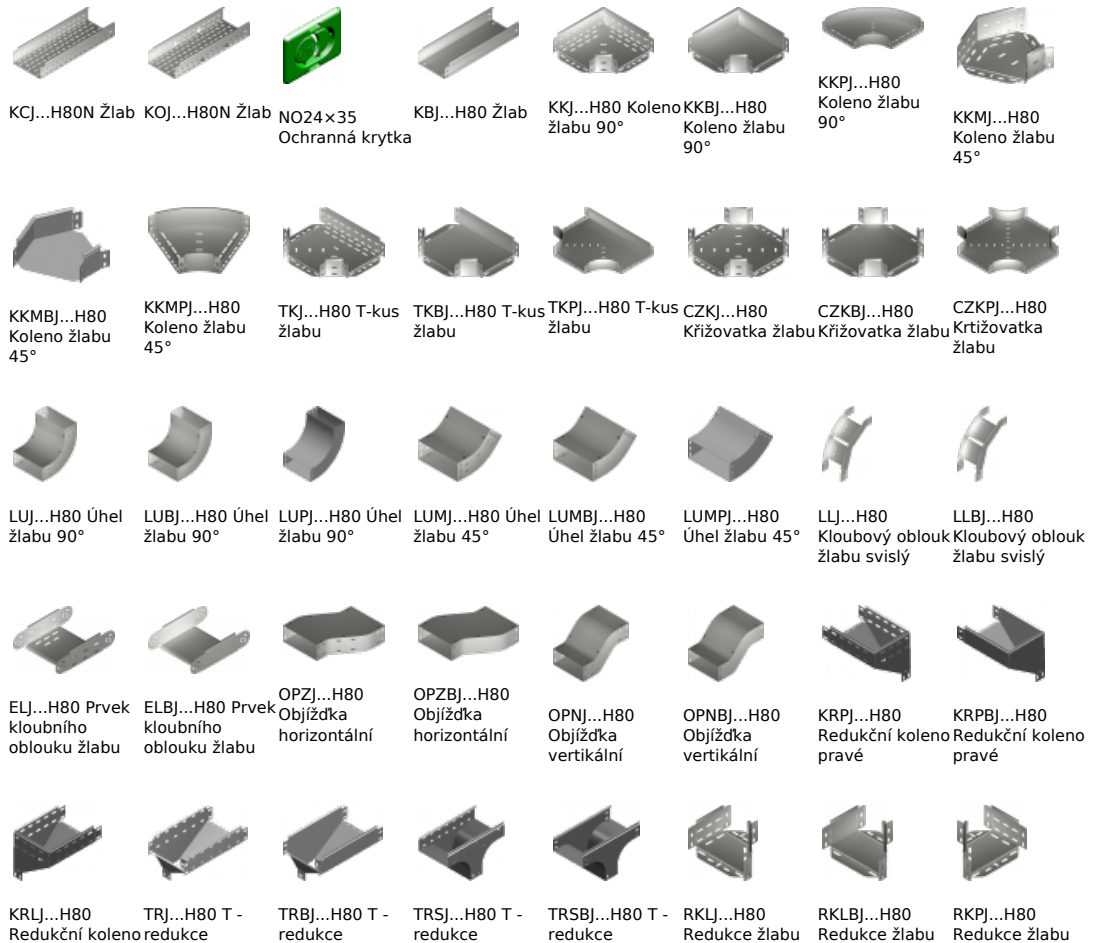

levé			symetrická	symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	