

## PDDP... Kryt rebríka


### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Použitie v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

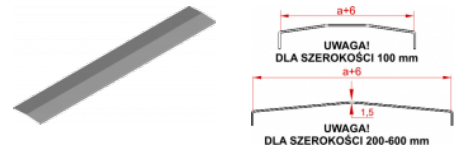

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol           | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| <b>PDDP100/3</b> | <b>3000</b>  | <b>100</b>   | <b>402510</b> | <b>10</b>  | <b>1,48</b> |
| <b>PDDP200/3</b> | <b>3000</b>  | <b>200</b>   | <b>402520</b> | <b>6</b>   | <b>2,71</b> |
| <b>PDDP300/3</b> | <b>3000</b>  | <b>300</b>   | <b>402530</b> | <b>6</b>   | <b>3,95</b> |
| <b>PDDP400/3</b> | <b>3000</b>  | <b>400</b>   | <b>402540</b> | <b>4</b>   | <b>5,19</b> |
| <b>PDDP500/3</b> | <b>3000</b>  | <b>500</b>   | <b>402550</b> | <b>4</b>   | <b>6,42</b> |
| <b>PDDP600/3</b> | <b>3000</b>  | <b>600</b>   | <b>402560</b> | <b>4</b>   | <b>7,66</b> |