

TRBJ...H80 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

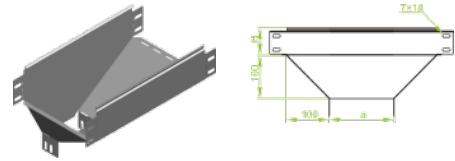

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H80	100	188510	4	1,09
TRBJ150H80	150	188515	4	1,59
TRBJ200H80	200	188520	4	2,01
TRBJ300H80	300	188530	2	3,15
TRBJ400H80	400	188540	2	4,25
TRBJ500H80	500	188550	1	5,40
TRBJ600H80	600	188560	1	5,80

Související produkty:

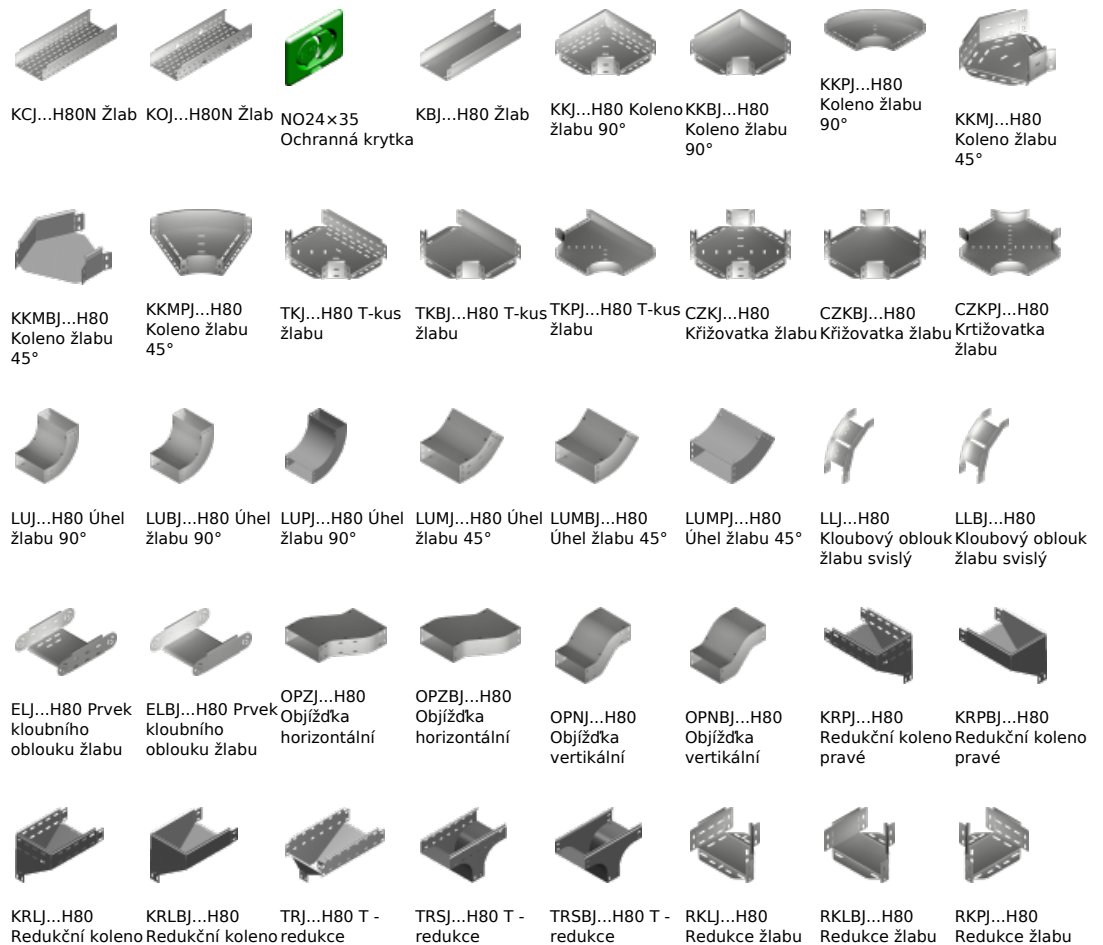

levé	levé		symetrická	symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	