

TRSBJ...H80 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBJ100H80	100	188710	1	1,16
TRSBJ150H80	150	188715	1	1,35
TRSBJ200H80	200	188720	1	1,53
TRSBJ300H80	300	188730	1	1,90
TRSBJ400H80	400	188740	1	2,27
TRSBJ500H80	500	188750	1	2,64
TRSBJ600H80	600	188760	1	3,00

Související produkty:

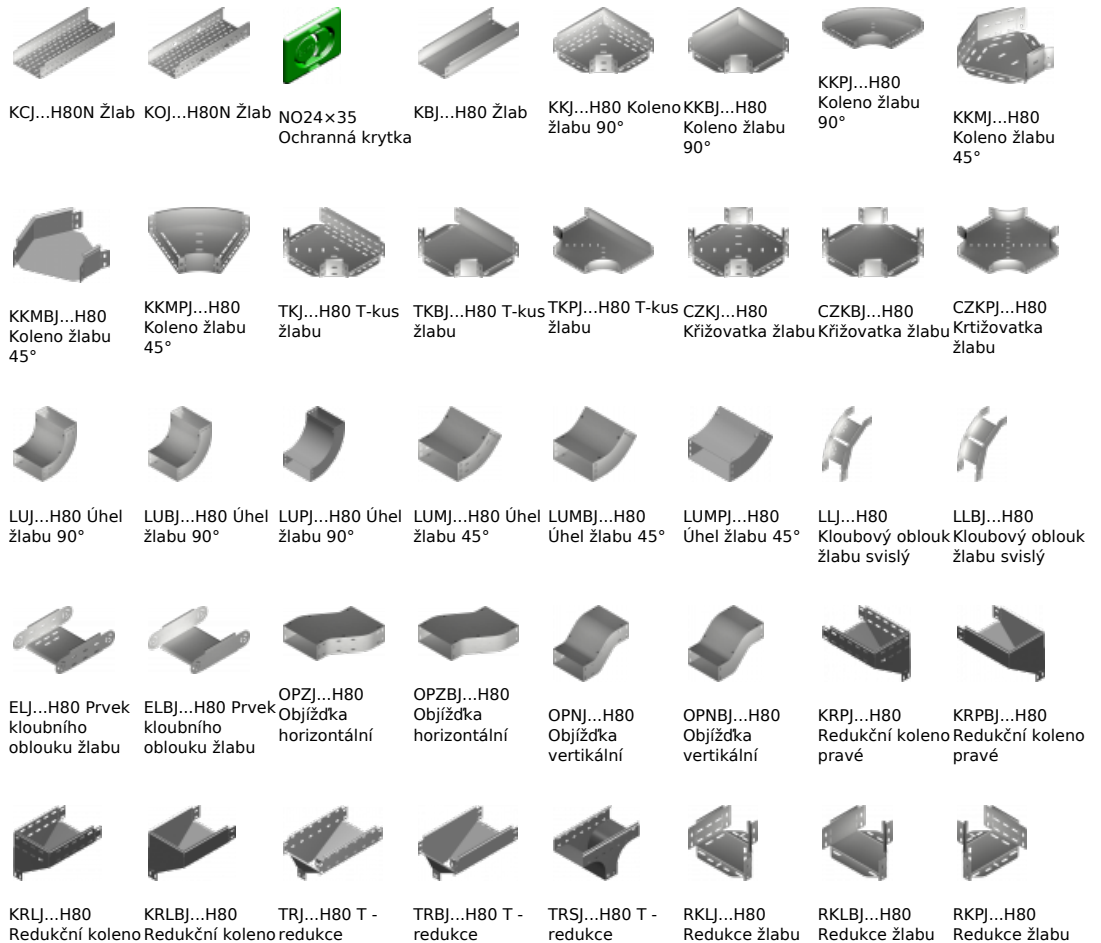

levé	levé			symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	