MLUBJ Koleno vonkajšie (vnútorné) 90°

Informace:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasyz horizontálnej na vertikálnu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

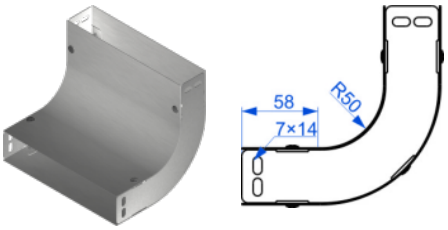

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12**

  a spojky LPLH50 alebo LPPH50.

- **Rýchla a výhodná montáž inštalácie pri využití demontovateľných častí.**

- **Nové riešenie umožňuje bezpečné a rýchle ukladanie káblov**

  bez potreby ich preťahovania cez otvor tvarovky.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
MLUBJ62H50	**62**	**152162**	**10**	**0,60**
MLUBJ62H50-E	**62**	**152262**	**10**	**0,60**
MLUBJ62H50-L1	**62**	**152362**	**10**	**0,60**
MLUBJ62H50-L2	**62**	**152462**	**10**	**0,60**
MLUBJ125H50	**125**	**152112**	**10**	**1,05**
MLUBJ125H50-E	**125**	**152212**	**10**	**1,05**
MLUBJ125H50-L1	**125**	**152312**	**10**	**1,06**
MLUBJ125H50-L2	**125**	**152412**	**10**	**1,07**
MLUBJ250H50	**250**	**152125**	**10**	**1,74**
MLUBJ250H50-E	**250**	**152225**	**10**	**1,74**
MLUBJ250H50-L1	**250**	**152325**	**10**	**1,76**
MLUBJ250H50-L2	**250**	**152425**	**10**	**1,78**

© 2026 STRADER