

## MPKKMJ Kryt kolena žľabu 45°

### Informace:

#### POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

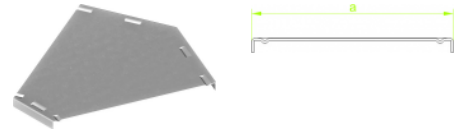

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>MPKKMJ500</b>	<b>500</b>	<b>101055</b>	<b>10</b>	<b>1,12</b>
<b>MPKKMJ500-E</b>	<b>500</b>	<b>101155</b>	<b>10</b>	<b>1,12</b>
<b>MPKKMJ500-L1</b>	<b>500</b>	<b>101255</b>	<b>10</b>	<b>1,15</b>
<b>MPKKMJ500-L2</b>	<b>500</b>	<b>101355</b>	<b>10</b>	<b>1,19</b>