

KLWL75H60L Žľab lakovaný

Informace:

Použitie

Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09, následne jednostranne lakovaný bielou práškovou farbou RAL 9010.

Na objednávku:

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09, následne jednostranne alebo obojstranne lakovaný práškovou farbou podľa RAL...

Poznámka

Možnosť spájania žľabov iba zasunutím bez použitia spojok.

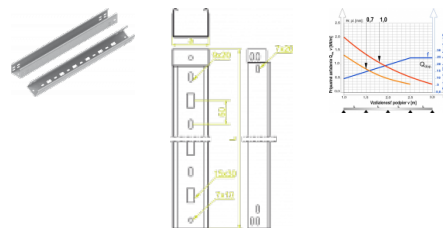

STRADER TV - [Montáž dekoračného osvetlenia.](#)

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KLWL75H60/3L	3000	75	164207	4	60	1,12
KLWL75H60/6L	6000	75	164307	4	60	1,12