

CMC41H21...F C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových žŕabov a rebrikov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

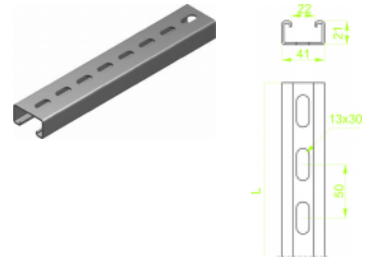

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMC41H21/02F	200	41	620212	50	21	0,31
CMC41H21/03F	300	41	620213	50	21	0,47
CMC41H21/04F	400	41	620214	30	21	0,62
CMC41H21/05F	500	41	620215	30	21	0,78
CMC41H21/06F	600	41	620206	30	21	0,94
CMC41H21/07F	700	41	620207	8	21	1,09
CMC41H21/08F	800	41	620208	8	21	1,24
CMC41H21/09F	900	41	620209	8	21	1,40
CMC41H21/1F	1000	41	620211	8	21	1,56
CMC41H21/2F	2000	41	620222	8	21	3,12
CMC41H21/3F	3000	41	620232	8	21	4,68
CMC41H21/6F	6000	41	620260	8	21	9,36