

LLBL...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

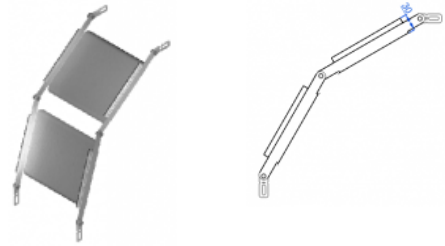

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBL50H30	50	136005	2	0,45
LLBL100H30	100	136010	2	0,57
LLBL150H30	150	136015	2	0,65
LLBL200H30	200	136020	2	0,83
LLBL300H30	300	136030	2	1,07

Související produkty:

