

## PKJS... Kryt drôteného žľabu

### Informace:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením

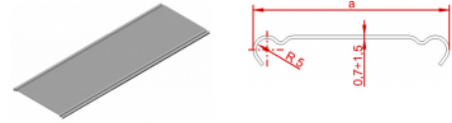
s funkčnou odolnosťou v požiari.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>PKJS60/3</b>	<b>3000</b>	<b>60</b>	<b>900406</b>	<b>20</b>	<b>0,64</b>
<b>PKJS100/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>900410</b>	<b>10</b>	<b>1,04</b>
<b>PKJS150/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>900415</b>	<b>10</b>	<b>1,44</b>
<b>PKJS200/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>900420</b>	<b>10</b>	<b>1,84</b>
<b>PKJS300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>900430</b>	<b>6</b>	<b>2,64</b>
<b>PKJS400/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>900440</b>	<b>6</b>	<b>3,44</b>
<b>PKJS500/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>900450</b>	<b>4</b>	<b>4,24</b>
<b>PKJS600/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>900460</b>	<b>4</b>	<b>5,04</b>