

LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

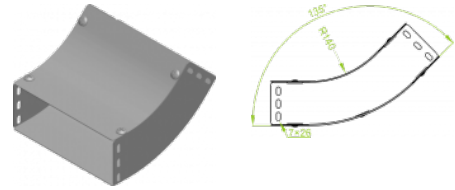

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPJ100H80	100	187114	2	1,06
LUMPJ150H80	150	187214	2	1,32
LUMPJ200H80	200	187314	2	1,60
LUMPJ300H80	300	187414	2	2,13
LUMPJ400H80	400	187514	2	2,67
LUMPJ500H80	500	187614	2	3,19
LUMPJ600H80	600	187714	2	3,72

Související produkty:

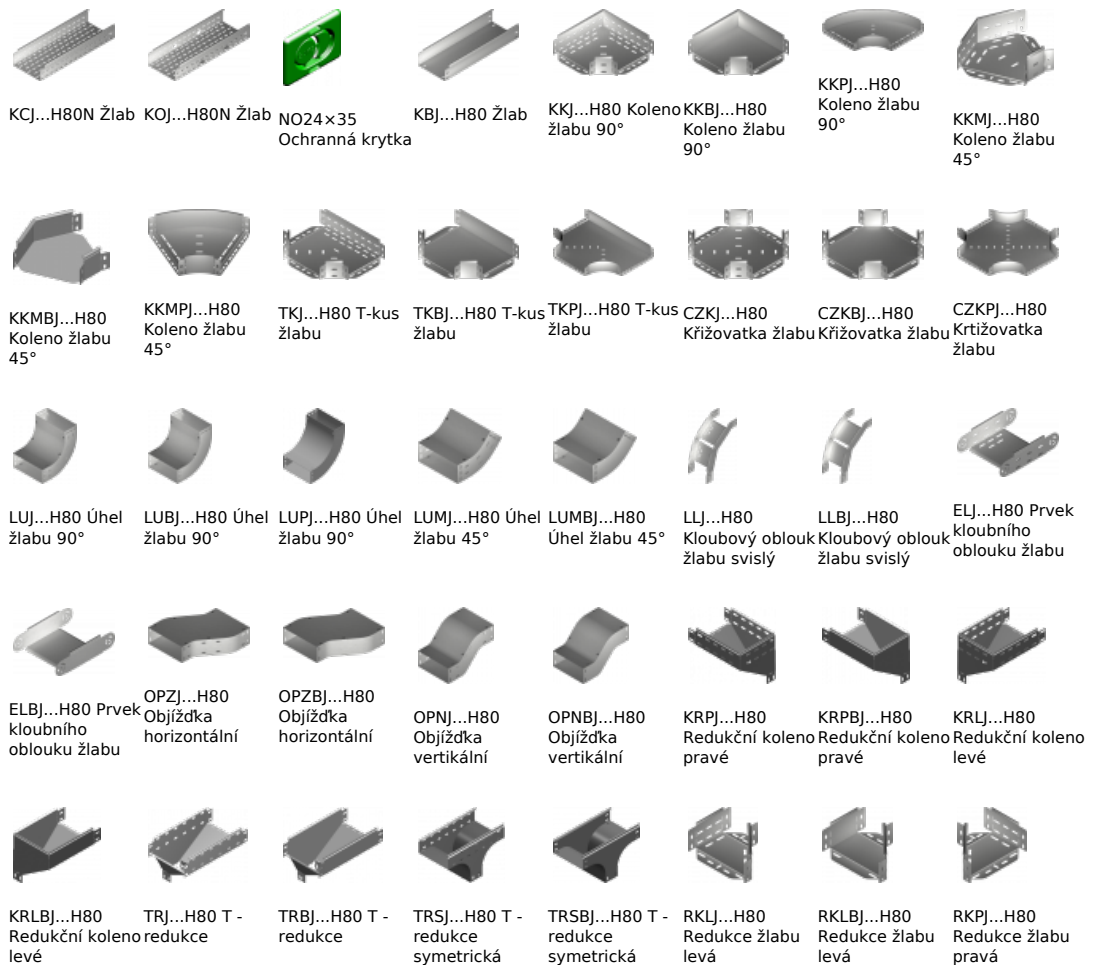



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia