


## KMSP... Žľab morský

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.

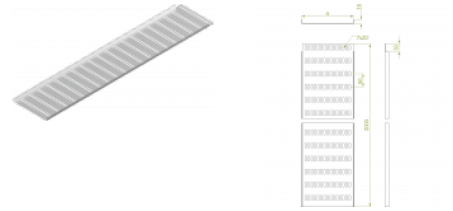

#### MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

#### Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

#### Poznámka:

- K motáži použite skrutky SGKFM6x12

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KMSP75H15/2	75	715157	2	2,40
KMSP100H15/2	100	715151	2	2,93
KMSP125H15/2	125	715158	2	3,49
KMSP150H15/2	150	715150	2	4,05
KMSP200H15/2	200	715152	2	5,18
KMSP250H15/2	250	715155	2	6,30
KMSP300H15/2	300	715153	2	7,43