

## LDOZ...H40 Oblúk rebríka 90°

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIAL

Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09


Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K montáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

Tloušťka plechu: **5,0 mm**

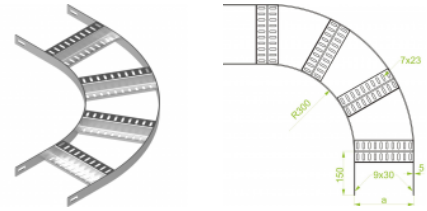

### Verze:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDOZ100H40	110	414110	1	3,46
LDOZ200H40	210	414120	1	4,43
LDOZ300H40	310	414130	1	5,40
LDOZ400H40	410	414140	1	6,36
LDOZ500H40	510	414150	1	8,23
LDOZ600H40	610	414160	1	9,61
LDOZ700H40	710	414170	1	11,10
LDOZ800H40	810	414180	1	12,36
LDOZ900H40	910	414190	1	12,62
LDOZ1000H40	1010	414111	1	14,88