

## ZDKN... Klesanie káblového rebríka


### Informace:

#### POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebríka. Vhodné pre rebríky typu DK..., DU..., DS...

#### VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebríkom DK..., DU...
- Komfortné vyvádzanie káblov z rebríka.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGKM6x12 do pričky alebo bokov rebríka.

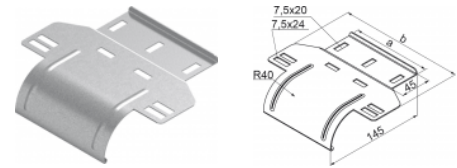

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, alebo žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09 len pre prvky o max. rozmere 200 mm

**E** - nerezová oceľ, MC - oceľ s povlakom Magnelis®

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>ZDKN200</b>	<b>405002</b>	<b>20</b>	<b>0,28</b>	<b>120</b>	<b>192</b>
<b>ZDKN300</b>	<b>405102</b>	<b>20</b>	<b>0,47</b>	<b>220</b>	<b>292</b>
<b>ZDKN400</b>	<b>405202</b>	<b>10</b>	<b>0,60</b>	<b>320</b>	<b>392</b>