

## PKKML... Kryt kolena žlabu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikoroziní ocel.

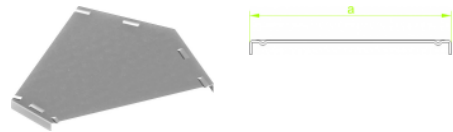

Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V prípade tvaroviek perforovaných použite spony typu ZPN H...

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKML50	50	102605	20	0,05
PKKML100	100	102610	20	0,08
PKKML150	150	102615	20	0,15
PKKML200	200	102620	20	0,24
PKKML300	300	102630	10	0,48
PKKML400	400	102640	10	0,80
PKKML500	500	102650	10	1,20
PKKML600	600	102660	10	1,66

### Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PTKL... Kryt T-kusu žlabu

PCZKL... Kryt křížovanky žlabu

PTRL... Kryt T-redukce

PTRSL... Kryt T-redukce symetrické

PKRL... Kryt redukčního kolena

PRKSL... Kryt redukce symetrické

PRKLL... Kryt redukce levé

PZKL... Kryt žlabu se zámkem

PRKPL... Kryt redukce pravé