

PTRL... Kryt T-redukce

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

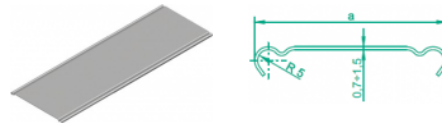

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRL 50	50	103505	20	0,06
PTRL100	100	103510	20	0,13
PTRL150	150	103515	20	0,23
PTRL200	200	103520	20	0,36
PTRL300	300	103530	10	0,76
PTRL400	400	103540	10	1,23
PTRL500	500	103550	10	2,17
PTRL600	600	103560	10	2,51

Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PKML... Kryt kolena žlabu 45°T-kusu žlabu

PTKL... Kryt

PCZKL... Kryt

PTRSL... Kryt T-redukce symetrické

PKRL... Kryt redukčního kolena

PRKSL... Kryt redukce symetrické



PRKLL... Kryt redukce levé



PZKL... Kryt žlabu se zámkem



PRKPL... Kryt redukce pravé