

PTRSJ... Kryt T-redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

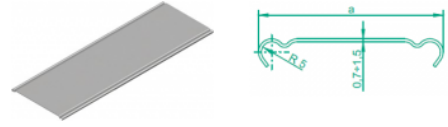

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTRSJ50 | 50 | 103905 | 20 | 0,22 |
| PTRSJ100 | 100 | 103910 | 20 | 0,36 |
| PTRSJ150 | 150 | 103915 | 20 | 0,50 |
| PTRSJ200 | 200 | 103920 | 20 | 0,64 |
| PTRSJ300 | 300 | 103930 | 10 | 0,92 |
| PTRSJ400 | 400 | 103940 | 10 | 1,20 |
| PTRSJ500 | 500 | 103950 | 10 | 1,48 |
| PTRSJ600 | 600 | 103960 | 10 | 1,76 |

Související produkty:

