

**PTRSP... Kryt T-redukce symetrické****Informace:****POUŽITÍ**

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozní ocel.

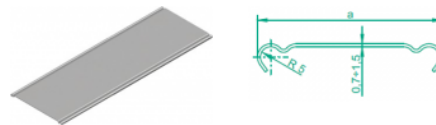

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol          | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>PTRSP50</b>  | <b>50</b>    | <b>104005</b> | <b>20</b>  | <b>0,33</b>   |
| <b>PTRSP100</b> | <b>100</b>   | <b>104010</b> | <b>20</b>  | <b>0,54</b>   |
| <b>PTRSP150</b> | <b>150</b>   | <b>104015</b> | <b>20</b>  | <b>0,75</b>   |
| <b>PTRSP200</b> | <b>200</b>   | <b>104020</b> | <b>20</b>  | <b>0,96</b>   |
| <b>PTRSP300</b> | <b>300</b>   | <b>104030</b> | <b>10</b>  | <b>1,38</b>   |
| <b>PTRSP400</b> | <b>400</b>   | <b>104040</b> | <b>10</b>  | <b>1,80</b>   |
| <b>PTRSP500</b> | <b>500</b>   | <b>104050</b> | <b>10</b>  | <b>2,22</b>   |
| <b>PTRSP600</b> | <b>600</b>   | <b>104060</b> | <b>10</b>  | <b>2,64</b>   |

**Související produkty:**

PKP... Kryt žlabu  
PZKP... Kryt žlabu se zámkem

PZKKMPP... Kryt kolena žlabu 45°  
PKKMP... Kryt kolena žlabu 45°

PKKP... Kryt kolena žlabu 90°

PTKP... Kryt T-kusu žlabu

PCZKP... Kryt křižovatky žlabu  
PTRP... Kryt T-redukce



PKRP... Kryt redukčního kolena



PRKSP... Kryt redukce symetrické



PRKLP... Kryt redukce levé



PRKPP... Kryt redukce pravé



PZKKPP... Kryt kolena žlabu 90° se zámkem



PZTKPP... Kryt T-kusu žlabu se zámkem



PZCZKPP... Kryt křižovatky žlabu se zámkem