

PRKLJ... Kryt redukce levé

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

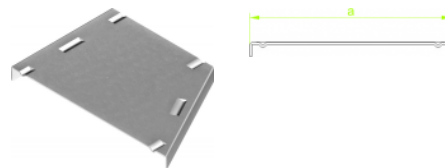

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKLJ100/50	100	104810	10	0,10	50
PRKLJ150/100	150	104815	10	0,13	100
PRKLJ200/100	200	105220	10	0,15	100
PRKLJ200/150	200	105320	10	0,17	150
PRKLJ300/200	300	105230	10	0,23	200
PRKLJ400/300	400	104840	10	0,32	300
PRKLJ500/400	500	104850	10	0,40	400
PRKLJ600/500	600	104860	10	0,47	500

Související produkty:

