

PZTKRT... Protiskluzový kryt T-kusu žlabu se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Kryt se používá na tvarovky namontované v podlaze (protiskluzový povrch). Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení kabelů před znečištěním.

MATERIÁL

Hliníkový plech A1 (EN AW - 1050).

Na objednávku:


F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

POZOR!

Kryt lze použít pouze do tvarovek o tloušťce plechu min. 1,5 mm a výšce max. H50.

DO ŠÍŘKY 100 mm - 1 ZÁMEK

NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

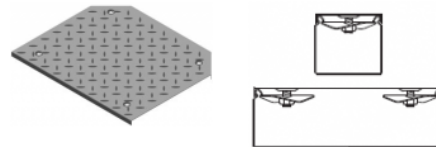

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZTKRT100	100	107310	10	0,23
PZTKRT200	200	107320	10	0,60
PZTKRT300	300	107330	5	1,14
PZTKRT400	400	107340	5	1,84
PZTKRT500	500	107350	5	2,71
PZTKRT600	600	107360	5	3,75