

## PRKPL... Kryt redukce pravé

### Informace:

**POUŽITÍ**

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozi ocel.

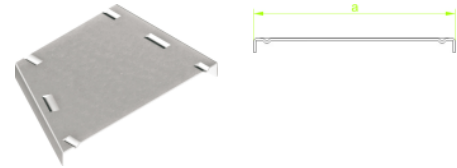

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
<b>PRKPL100/50</b>	<b>100</b>	<b>105010</b>	<b>10</b>	<b>0,07</b>	<b>50</b>
<b>PRKPL150/100</b>	<b>150</b>	<b>105015</b>	<b>10</b>	<b>0,10</b>	<b>100</b>
<b>PRKPL200/100</b>	<b>200</b>	<b>105620</b>	<b>10</b>	<b>0,11</b>	<b>100</b>
<b>PRKPL200/150</b>	<b>200</b>	<b>105720</b>	<b>10</b>	<b>0,13</b>	<b>150</b>
<b>PRKPL300/200</b>	<b>300</b>	<b>105630</b>	<b>10</b>	<b>0,17</b>	<b>200</b>
<b>PRKPL400/300</b>	<b>400</b>	<b>105040</b>	<b>10</b>	<b>0,22</b>	<b>300</b>
<b>PRKPL500/400</b>	<b>500</b>	<b>105050</b>	<b>10</b>	<b>0,28</b>	<b>400</b>
<b>PRKPL600/500</b>	<b>600</b>	<b>105060</b>	<b>10</b>	<b>0,33</b>	<b>500</b>

### Související produkty:



PKKL... Kryt 90° kolena žlabu

PKL... Kryt žlabu

PKKML... Kryt kolena žlabu 45°

PTKL... Kryt T-kusu žlabu

PCZKL... Kryt křížovky žlabu

PTRL... Kryt T-redukce

PTRSL... Kryt T-redukce symetrické

PKRL... Kryt redukčního kolena



PRKSL... Kryt redukce symetrické



PRKLL... Kryt redukce levé



PZKL... Kryt žlabu se zámkem