

TKZP...H50 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ


Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - antikorozi ocel.**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

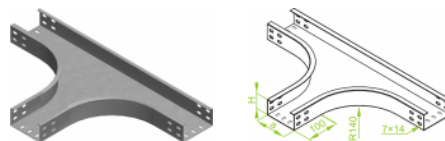

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZP50H50	50	351005	10	1,64
TKZP100H50	100	351010	10	2,04
TKZP200H50	200	351020	4	2,67
TKZP300H50	300	351030	4	3,33
TKZP400H50	400	351040	2	4,06
TKZP500H50	500	351050	2	4,83
TKZP600H50	600	351060	2	5,65

Související produkty:



KZP...H50 Žlab KZLP...H50 Žlab s přivařenou spojkou KKZP...H50 Koleno 90° KKZMP...H50 Koleno 45° CZKZP...H50 Křižovatka žlabu LZZP...H50 Úhel vnější 90° LZZMP...H50 Úhel vnější 45° LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H50 Úhel vnitřní 45° TRZP...H50 T - redukce symetrická RKZP...H50 Redukce symetrická